





Instrukcja montażu Drzwi Spark Zestaw 2-ga drzwi przesuwnych




1. Przykręcanie torów do wneki

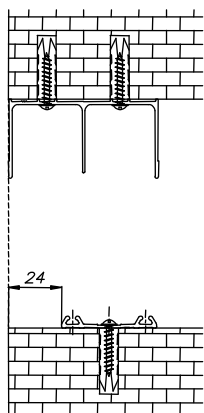

2. Wstawianie drzwi

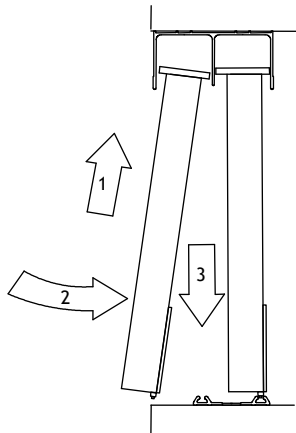


3. Regulacja drzwi

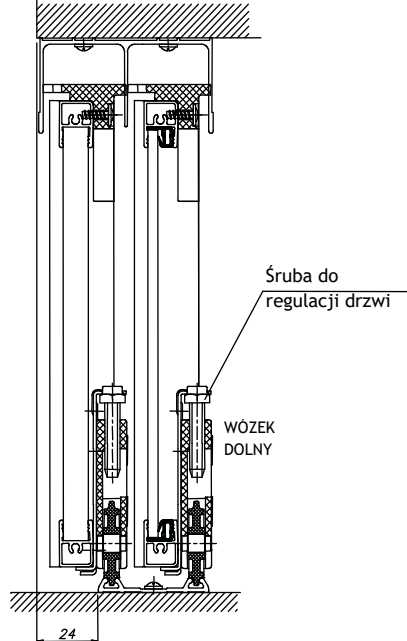


Kluczem płaskim 10 odkręcając lub dokręcając śrubę w wózku dolnym mamy możliwość prawidłowego wyregulowania drzwi (ustawienia do krawędzi bocznej szafy/wneki).

4. Docinanie stoperów




Drzwi lewe



Drzwi prawe



5. Wklejanie stoperów

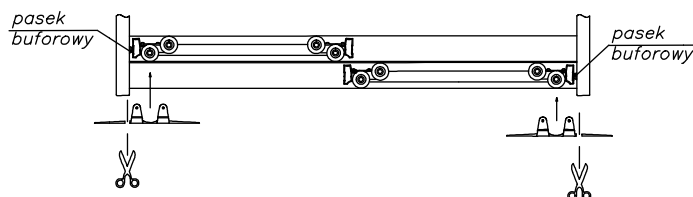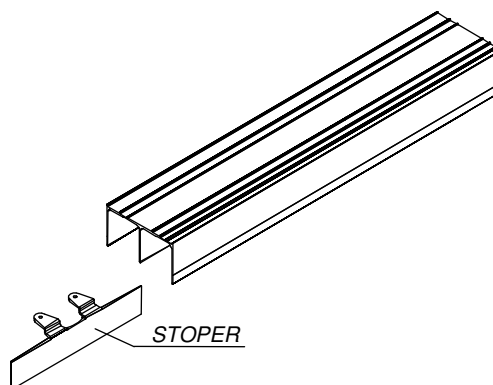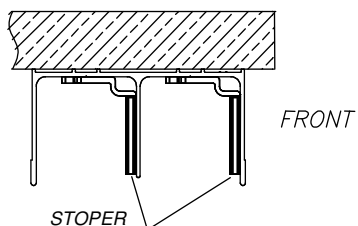




Usunąć korki z profilu pionowego na który będzie naklejany pasek buforowy.



Instrukcja montażu
Drzwi Spark
Zestaw 2-ga drzwi przesuwnych



Lista elementów

Szkic	Nazwa	Ilość
	Tor górny i dolny	1 kpl
  Profil pionowy drzwi	Drzwi Spark	2 szt.
	Stoper	2 szt.
-	Pasek buforowy	2 szt.
-	Zapinka paska buforowego	4 szt.
-	Kółek montażowy 6x30	8 szt.